



● 拉门面安装图

拉门面安装效果图

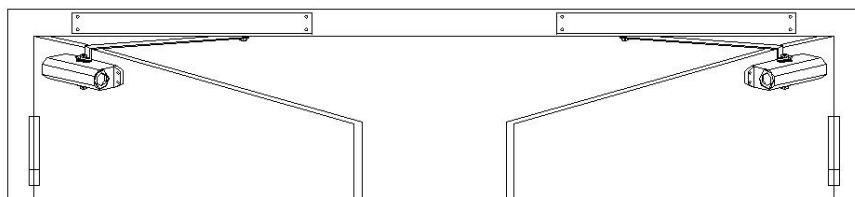


拉门面安装位置标示（单位 MM）


65kg

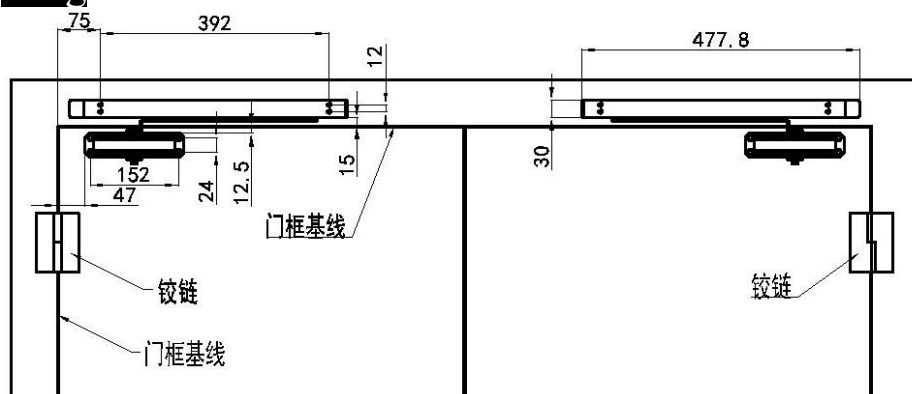

85kg

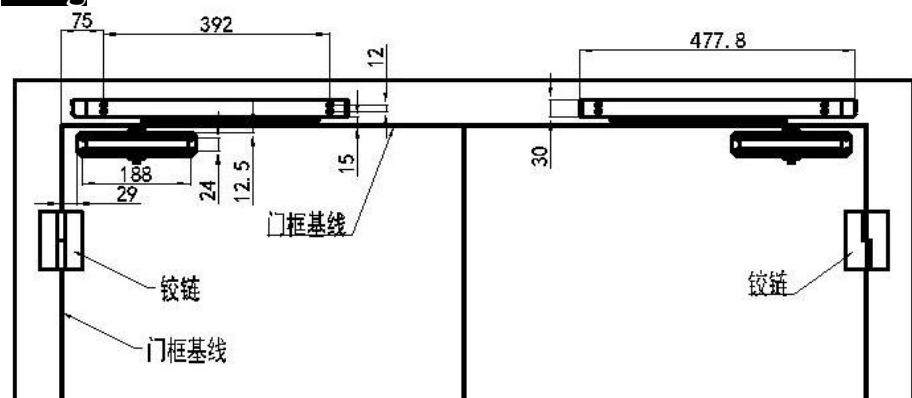


闭门器主体拉门面安装步骤（人在门外，往外拉门）

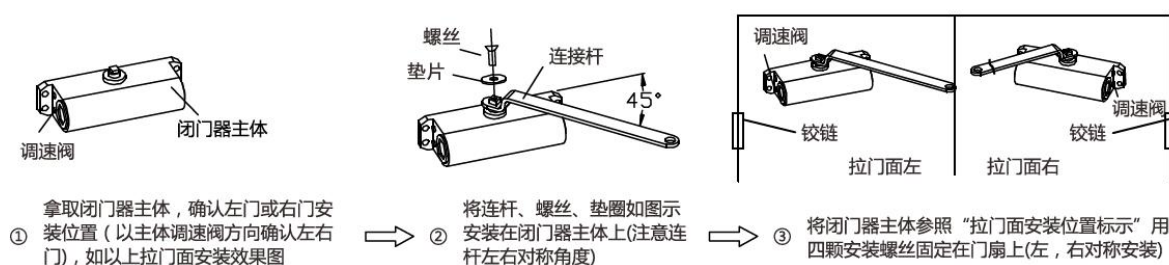


● 推门面安装图

推门面安装效果图

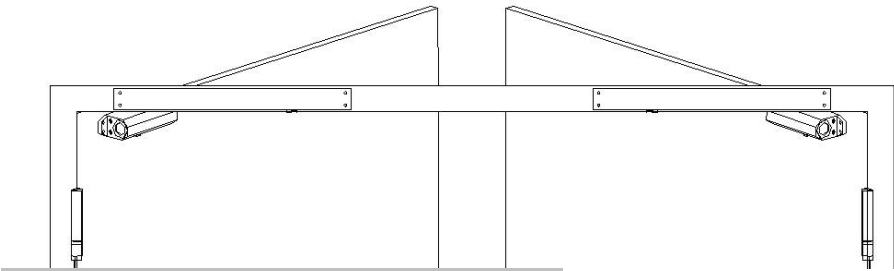


推门面安装位置标示（单位 MM）


65kg

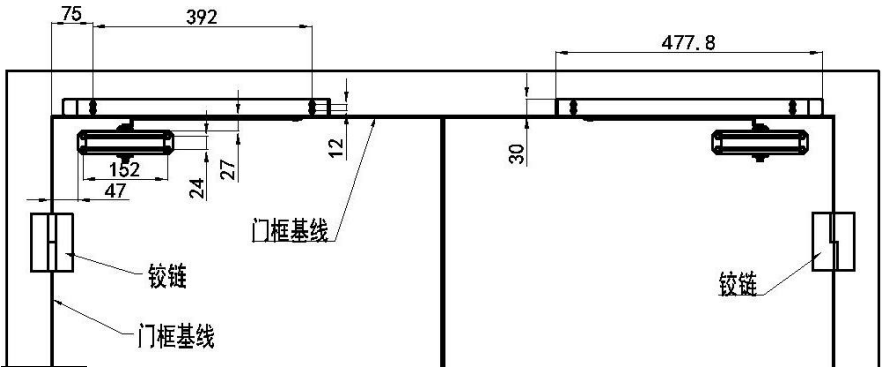

85kg

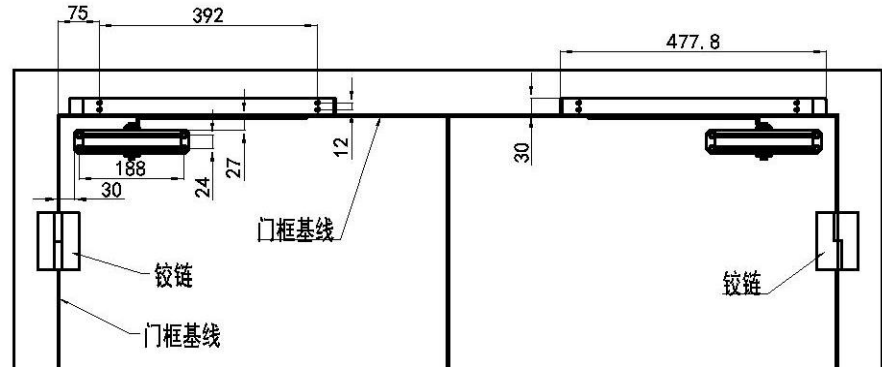

推门面左开门安装步骤（人在门里往外推门）

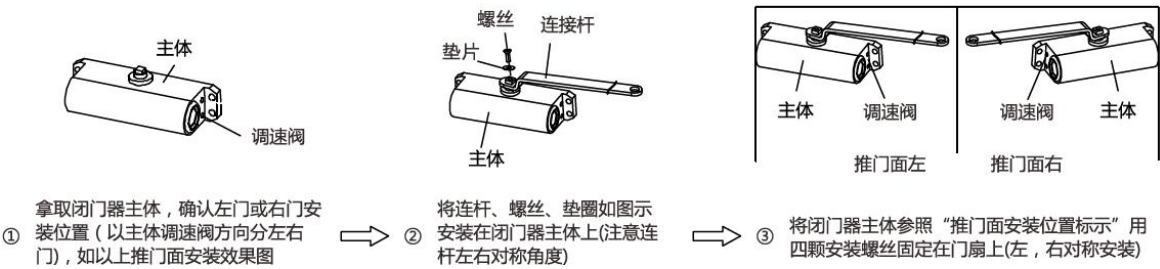

● 接线与使用环境

Z1、Z2：连接二线制总线，无极性；
工作电压：总线 DC16~28V；
工作电流：充电状态 $\leq 2.5\text{mA}$ ，其它状态 $\leq 0.6\text{mA}$ ；
温度：0-55℃；
湿度： $\leq 93\%$ （非凝露）。